

COMPACT-4USB



4-канальный микшерный пульт/
аудио USB интерфейс

COMPACT-4USB представляет из себя 4-канальный микшерный пульт со встроенным USB-интерфейсом для небольших любительских домашних студий, мобильного диджеинга, одиночных живых музыкантов, блогеров, любителей компьютерных игр, а также для простейших систем фонового озвучивания.





Первый канал – это полноценный универсальный вход как для микрофонов, так и для линейных источников сигнала, выполнен на комбинированном входе XLR/TRS. Для изменения чувствительности вход имеет регулятор GAIN, а также кнопку PAD ослабления сигнала на 20 дБ, применяемую для линейных источников. Для частотной коррекции сигнала канал имеет 3-полосный эквалайзер. Для подключения конденсаторных микрофонов имеется кнопка включения фантомного питания. Громкость канала регулируется полноценным 60-мм фейдером. Также микрофонный вход имеет свой небольшой дилей-процессор с регулировкой длительности и уровня эффекта. Для быстрого отключения эффекта есть кнопка MUTE.



Третий канал – стереопара для подключения источников линейного сигнала, таких как электронные клавишные инструменты, сэмплеры, CD/DVD-проигрыватели, компьютер и т.д. Выполнен на балансных разъемах TRS.

Четвертый канал – это выход со встроенной звуковой карты микшерного пульта для воспроизведения звукового сигнала с компьютера. Установка сторонних драйверов не требуется - при первом подключении все необходимые драйвера установятся автоматически (при использовании операционных систем семейства iOS и Windows, начиная от XP и заканчивая 10).





Для подключения акустических систем (мониторов) есть балансный стереовыход на разъемах TRS. Сигнал, поступающий в этот выход, также идет и на вход встроенной звуковой карты, позволяющей с помощью стороннего программного обеспечения осуществлять запись на компьютер.


Для временного отключения сигнала в мониторы есть кнопка MUTE.

Для прослушивания в наушниках предусмотрен соответствующий выход с индивидуальной независимой настройкой громкости. Если вы также используете компьютер для сетевых игр и для видеосвязи, COMPACT-4USB имеет дополнительный микрофонный вход и разъем для наушников на разъемах "миниджек", т.е. стандартные разъемы, которые есть у любой встроенной звуковой карты компьютера/ноутбука, которые, как правило, используются для подключения наушников со встроенным микрофоном. Это очень удобное решение, т.к. каждый раз при использовании гарнитуры с микрофоном вам не придется переключать устройства вывода в звуковом микшере операционной системы и обратно, и, таким образом, использовать для всех задач только COMPACT-4USB.



Питание осуществляется через порт USB. При автономном использовании (т.е. без компьютера) можно использовать зарядное устройство от любого телефона/планшета с разъемом USB тип А. (5 В, ток не менее 500 мА, **в комплект не входит**).



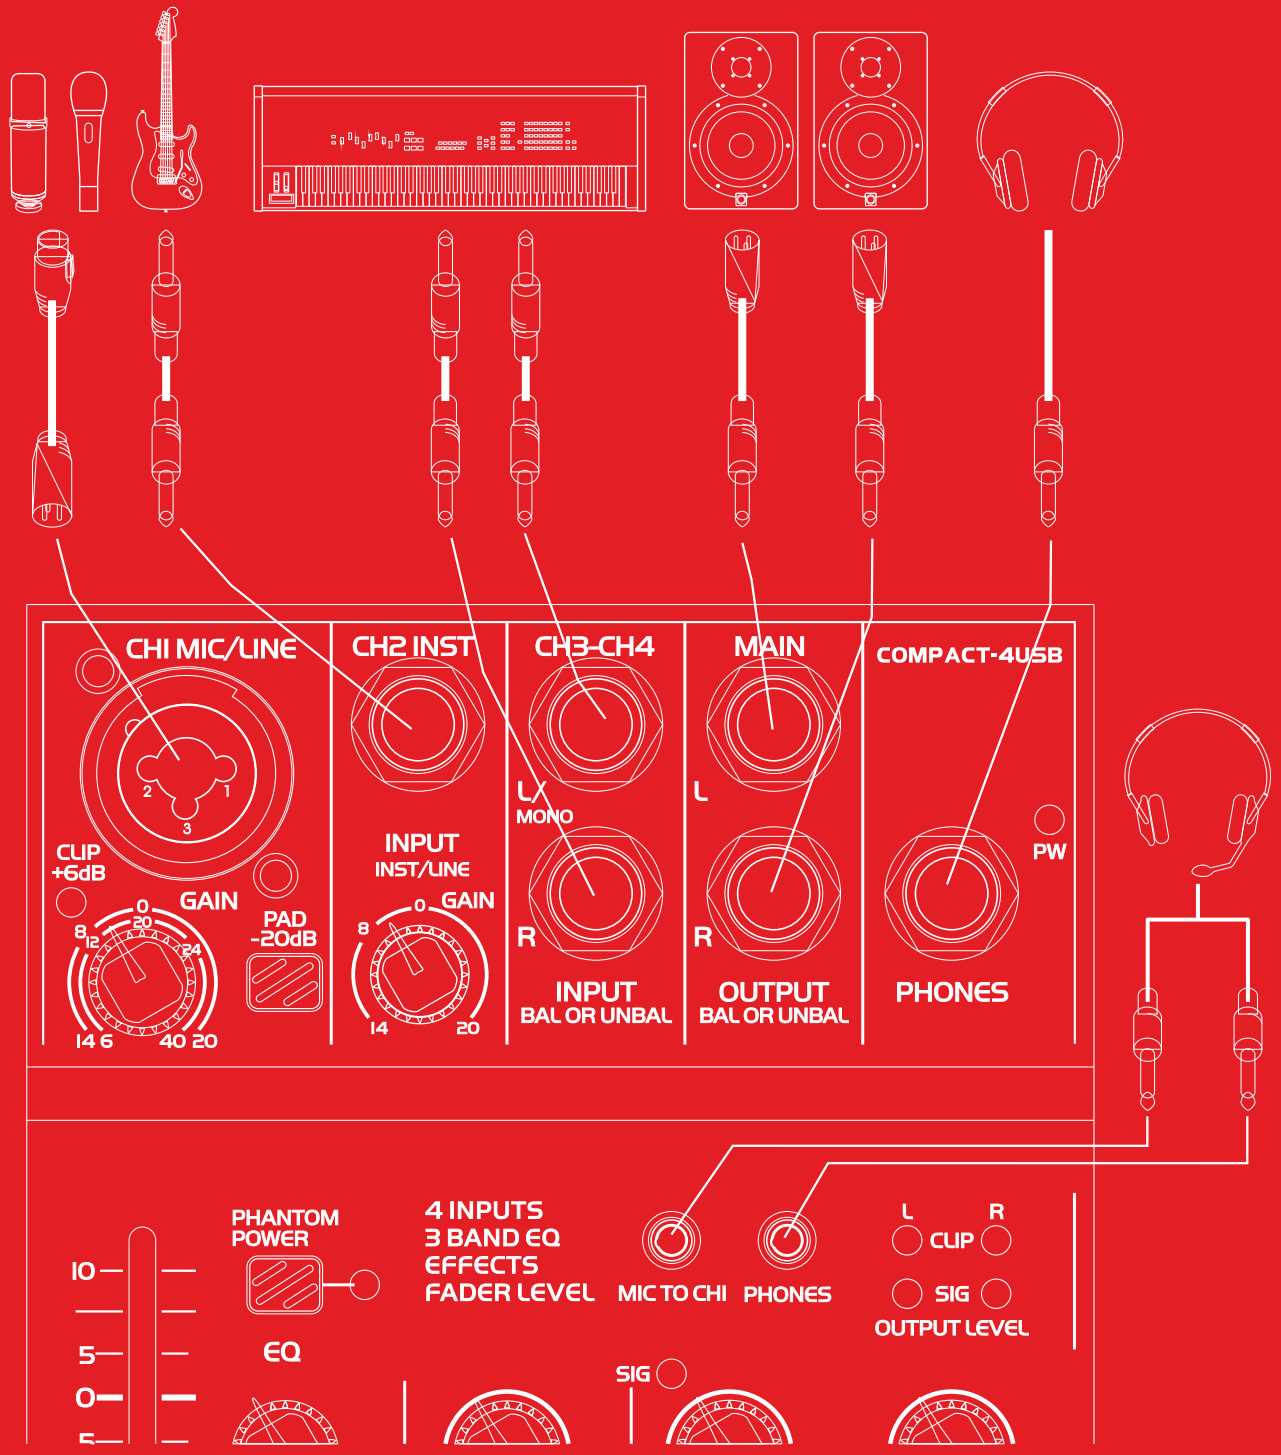

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ	1 МИКРОФОННЫЙ/ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД XLR/TRS 1 ГИТАРНЫЙ/ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД TRS 1 СТЕРЕОВХОД TRS X 2 1 ВЫХОД ВСТРОЕННОЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ
ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ:	1 ГЛАВНЫЙ СТЕРЕОВЫХОД 1 ВЫХОД НА НАУШНИКИ
МИКРОФОННЫЙ/ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД:	УРОВЕНЬ: ОТ -14 ДО +40 ДБ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: -20 дБ ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ + 48 В ИНДИКАТОР ПИКА 3-ПОЛОСНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР, 80 ГЦ, 2.5 КГЦ, 12 КГЦ (± 15 ДБ) РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ - ФЕЙДЕР 60 ММ ДИЛЭЙ-ПРОЦЕССОР (С ИЗМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТЫ И ГРОМКОСТИ)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО- ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД:	РЕГУЛЯТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОТ -14 ДО +20 ДБ ИНДИКАТОР СИГНАЛА -3 ДБ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
СТЕРЕОВХОД:	ИНДИКАТОР СИГНАЛА -3 ДБ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
USB ИНТЕРФЕЙС:	USB 2.0 СТЕРЕО ВХОД/ВЫХОД 16 БИТ, 48 КГЦ РАЗЪЕМ ТИП В ИНДИКАТОР СИГНАЛА -3 ДБ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
ОСНОВНОЙ ВЫХОД:	ИНДИКАТОР СИГНАЛА ИНДИКАТОР ПИКА РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
ПИТАНИЕ:	DC 5 В, 500 МА, 2.5 Вт
ГАБАРИТЫ(Ш × В × Г):	124 × 40 × 157 ММ
ВЕС:	0.73 КГ

