

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



ASIAMUSIC
Established in 1991



PROAUDIO SWM-4B/5B/6B

НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

EAC



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание

Настенный трансляционный громкоговоритель для организации систем оповещения и фонового озвучивания. Громкоговоритель снабжен поворотным кронштейном. Благодаря 2-полосной конструкции, данные системы обладают максимально широким частотным диапазоном и их можно использовать для систем музыкального фонового озвучивания. Предусмотрен аттенюатор для изменения мощности.




Подключение

Важно помнить, суммарная мощность подключаемых трансляционных громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя. Желательно даже мощность усилителя взять на 10-20 %. Толщина кабеля и протяженность трассы не так критична, как в низкоомных системах, рекомендуемая толщина спикерного кабеля от 0,75мм до 1,5 мм.

Все динамики включаются параллельно. Черный контакт - COM.

На усилителе один провод с громкоговорителей подсоединяется к клемме COM, а второй - к клемме 70 В или 100 В в зависимости от желаемого способа подключения.

Большинство 100В трансляционных усилителей, помимо основного выхода 100В в линии громкоговорителей, имеют также выход 70В. При подключении громкоговорителей на этот выход, их мощность падает в два раза, но максимальное количество подключаемых громкоговорителей может быть также увеличена вдвое. громкоговорителей.

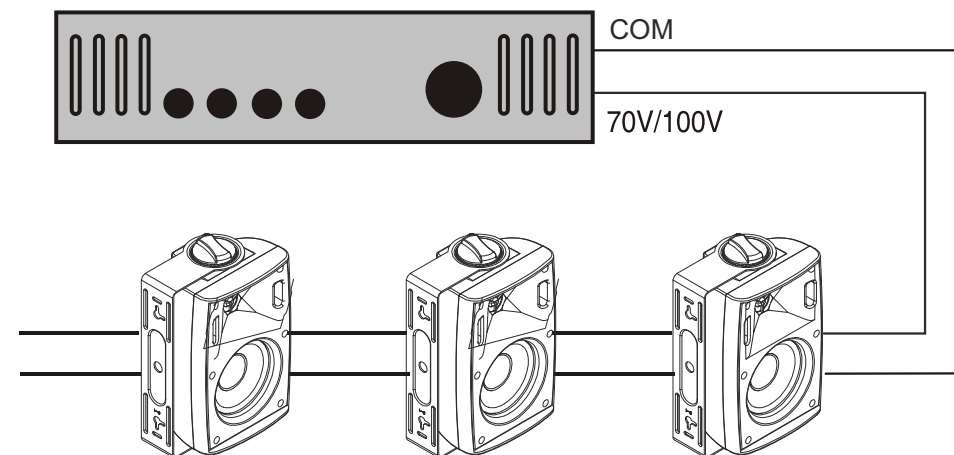

Технические характеристики

Модель	SWM-4B	SWM-5B	SWM-6B
Частотный диапазон (± 10 дБ), Гц	90-18000	85-18000	65-20000
Чувствительность (1 Вт/1м), дБ	88	88	88
Динамик	4" (103 мм)	5.25" (131 мм)	6.5" (131 мм)
Мощность, Вт	2.5/5/10 Вт	5/10/20 Вт	7,5/15/30 Вт
Габариты, мм	150 x 130 x 215	172 x 155 x 250	205 x 195 x 305